

K6-1



m0039712

K6-1

Klemmbock

Passend für Achsendurchmesser von 16...20 mm.



Mit einem Sicherungsring wird der Klemmbock am Antrieb befestigt.

KH-LF (Applikationsbeispiel siehe Seite 14)



m0040712

KH-LF

Klappenhebel mit Schlitzbreite 8,2 mm

Passend für Achsendurchmesser von 8...16 mm.



Mit einem Sicherungsring wird der Klappenhebel am Antrieb befestigt.

KH-LF1

Klappenhebel mit Schlitzbreite 8,2 mm

Passend für Achsendurchmesser von 16...20 mm.



Mit einem Sicherungsring wird der Klappenhebel am Antrieb befestigt.

ZDB-LF (Applikationsbeispiel siehe Seite 13)




m0041712

ZDB-LF

Drehwinkelbegrenzung und Zeiger

Mit einem Sicherungsring wird der Zeiger am Antrieb befestigt.

ZG-LF1 (Applikationsbeispiel siehe Seite 14, Bild 1)

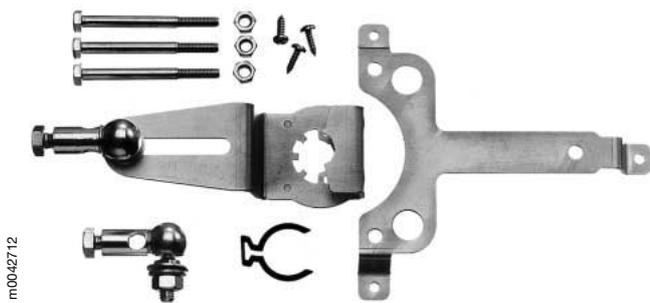

m0042712


ZG-LF1

Zubehör für Gestängebetätigung für Flachmontage (mit 2 Kugelgelenken KG8)

ZG-LF2

Zubehör für Gestängebetätigung für Flachmontage (ohne Kugelgelenke KG8)

ZG-LF3 (Applikationsbeispiel siehe Seite 14, Bild 2)

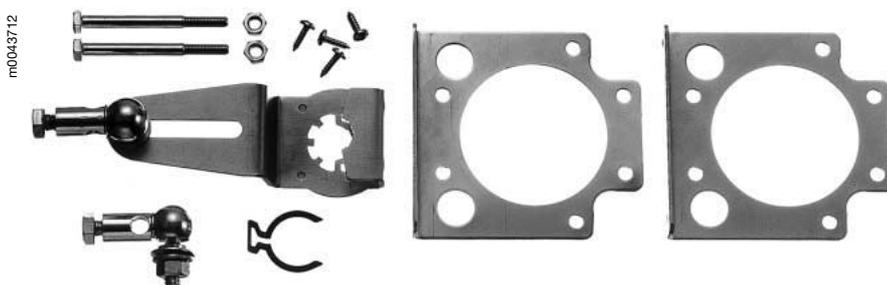

m0043712

ZG-LF3

Zubehör für Gestängebetätigung für Seitenmontage (mit 2 Kugelgelenken KG8)